




INDIVIDUAL PROGRAM FICHE PRODUIT

PERGOLA BIOCLIMATIQUE LAMES ORIENTABLES

VOIR P. 36 DU GUIDE DES SOLUTIONS 2024 | 1/2

- Structure en aluminium
- Orientation des lames entraînée par barre de liaison actionnée par vérin ou par manivelle
- Dimensions (par module) : jusqu'à 6,96 m de largeur et 4 m d'avancée
- Évacuation d'eau de pluie par dispositif de récupération périphérique et descente intégrée aux poteaux

- Motorisation Intellium radio de série
- Garantie 5 ans*



BANDEAU PÉRIPHÉRIQUE HAUTEUR 225 mm



Coloris de la structure :



Indice de Protection solaire

- **IP 140** 40 % de chaleur en moins
Lames fermées
- **IP 150** 50 % de chaleur en moins
Lames en position de ventilation bioclimatique

Indice de Restitution de la lumière à l'intérieur de la maison (lames ouvertes)

- **IRL 70** 70 % de lumière conservée
Lames parallèles à la façade
- **IRL 80** 80 % de lumière conservée
Lames perpendiculaires à la façade

Indice de Protection contre la Pluie

- **IPP 90** Très bonne protection
contre la pluie

** Sur la base d'un vent de force 3 sur l'échelle de Beaufort



INDIVIDUAL PROGRAM FICHE PRODUIT

PERGOLA BIOCLIMATIQUE LAMES ORIENTABLES

VOIR P. 36 DU GUIDE DES SOLUTIONS 2024 | 2/2

POTEAUX DE 130 x 130 mm



Sabot de poteau : 200 mm

LAMES 212 mm EN ALUMINIUM EXTRUDÉ RENFORCÉES



COLORIS DES LAMES

DE SÉRIE

EN OPTION



Blanc

Gris anthracite

Tous coloris RAL



OPTIONS

PROTECTION SOLAIRE COMPLÉMENTAIRE



Stores Ouessant intégrés sous la poutre
Souples enroulables, largeur max 6 m




Fermetures périphériques
Rigides fixes ou coulissantes

ÉCLAIRAGE



Éclairage LED direct ou indirect
intégré en périphérie
(blanc ou RGB)

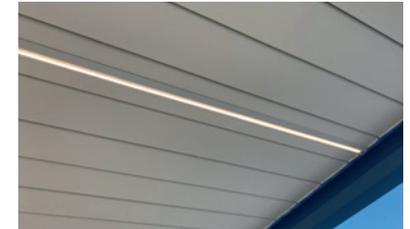

Éclairage LED direct
intégré dans les lames
(blanc uniquement)

MANOEUVRE DE SECOURS

- Manœuvre manuelle par manivelle pour :
 - Largeur : jusqu'à 5 m
 - Avancée : jusqu'à 3,5 m